


1. Ei ole vaja kasutada siduvaid materjale nagu liim, segu vms.
2. Saab kasutada kalde all olevate pindade peal. Kuna vuugid ei ole veetihead, voolab üleliigne vesi terrassi alla ning tänu sellele pikeneb terrassi eluiga.
3. Erinevate probleemide tekkimisel on võimalik käidavate pindade materjal lihtsasti eemaldada.
4. Kivipindade puhul ei ole vaja kasutada vuugisegusid, millega saab kokku hoida paigalduse aega ning paigaldada saab ilmastikust sõltumata.
5. SurPlot süsteem võimaldab kasutada erinevaid materjalide tüüpe olenemata materjali paksusest ja mõõtudest. (n. marmor, graniit, puit jm plaadid).
6. On võimalik muuta kallet ja kõrgust olenemata aluspinnast.
7. Kuna süsteem on eemaldatav, on lihtne ka ligipääs aluspinnale.
8. SurPlot on polüpropüleenist. Toode on ökoloogiline ja taaskasutatav.

SurPlot reguleeritava kõrgusega käidavate pindade alusjalad

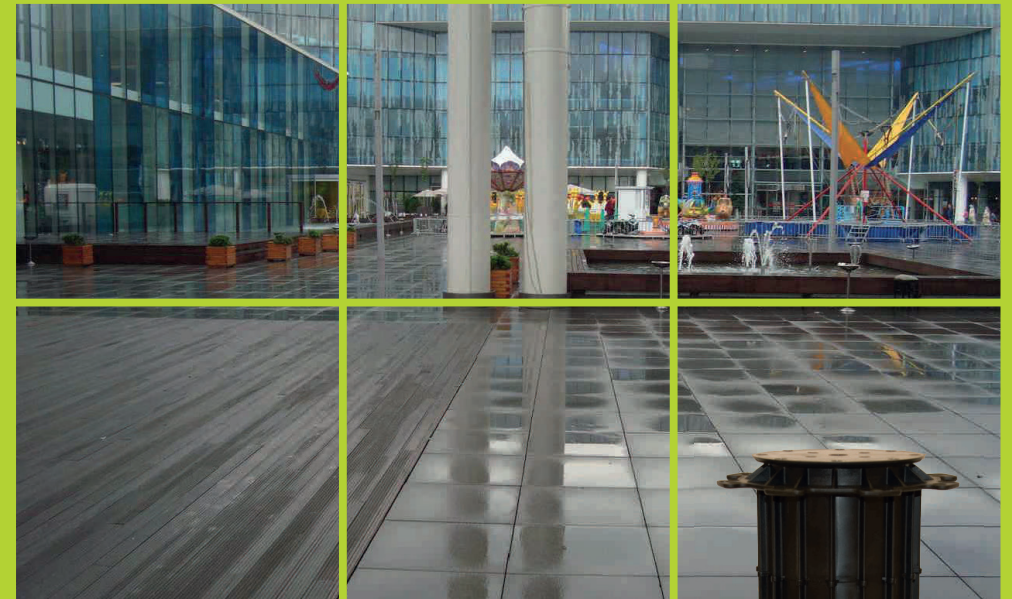

www.katusemaailm.ee

Üldtunnused

SurPlot reguleeritava kõrgusega käidavate pindade alusjalad võimaldavad muuta kõrgust 35 mm kuni 500mm ja kanda 1000 kg. SurPloti saab rakendada erinevate terrassikatete alla (terrass, betoonplaadid, graniit, klaas jne...) ning muuta kõrguste vahet, mis on põhjustatud aluspinnast.



Kasutusala

SurPloti saab kasutada kõikidel käidavatel pindadel, terrassidel, rõdudel, tehnilistel pindadel, katuseaedades, linnaväljakutel, rohealadel, basseini- de ümber, kõikides sise- ja välitingimustes.

Kasutusala - KIVI

SurPloti saab kasutada naturaalse-, betoon-, lamineeritud- ja keraamiliste plaatide all.



Kasutusala - PUIT

SurPloti saab kasutada koos termopuiduga, komposiit- ja naturaalse puiduga.



Tooted

SPF1 14 mm 	SPF2 18 mm 	SPF3 23 mm 	SP1 35 - 50 mm 	SP2 50 - 80 mm 	SP3 80 - 110 mm
SP3a 80 - 140 mm 	SP4 140 - 200 mm 	SP4a 140 - 260 mm 	SP5 200 - 260 mm 	SP5a 200 - 320 mm 	SP6 260 - 320 mm
SP6a 260 - 380 mm 	SP7 320 - 380 mm 	SP7a 320 - 440 mm 	SP8 380 - 440 mm 	SP8a 380 - 500 mm 	

Tarvikud	SC20 Kalde korrektor (%2)	SC30 Kalde korrektor (%3)	SH10 (1,3 mm)	SH20 Reguleeritav liugur (2 mm)
	SH50 Reguleeritav liugur (5 mm)	SP-R Jala jätk	T Klambrid	J20-30-45-47-60-80 Vuugid